



minipack®
THE ORIGINAL PIONEER



PRAATIKA 56 MPS X2

I T A

PRATIKA 56 MPS X2

Confezionatrice automatica con saldatura in continuo
Completamente elettrica e servo assistita - Barra saldante 400mm X ∞ - h max prodotto 240mm

DESCRIZIONE


La nuova **PRATIKA 56 MPS X2** è una confezionatrice termoretraibile automatica **servo assistita**, dotata di serie del dispositivo **Side Seal**, la saldatura in continuo che non comporta limiti di lunghezza, oltre al **Center Sealing** e al funzionamento completamente elettrico.

Questa macchina, adatta a confezionare formati fino a **400 mm di larghezza** e **240 mm di altezza**, è stata potenziata in tutti i componenti meccanici ed elettronici per raggiungere una produzione fino ad un massimo di **3600 pezzi all'ora** (in base alle misure del prodotto e al film impiegato).

PRATIKA 56 MPS X2 rappresenta così una sintesi perfetta di **affidabilità, prestazioni elevate, versatilità e sicurezza**, evolvendo ulteriormente il modo di concepire le macchine di confezionamento automatico con film termoretraibile.

Il modello più apprezzato della nuova gamma di confezionatrici automatiche **Minipack**:

- Sistema di saldatura in continuo.
- **Lama del side seal ad impulso**, permette il passaggio **da 0°C a 200°C in pochi secondi**, mantenendo costante la temperatura per una saldatura laterale uniforme.
- **Sistema facile e veloce di posizionamento film** nel side seal.
- Materiali e soluzioni tecniche scelte per un **uso di lunga durata**.
- Accesso ad ogni parte della macchina per una **facile manutenzione**.
- **Servomotore Brushless**, permette di avere una **pressione costante** sulla barra saldante e quindi una saldatura sempre costante.
- Logica di controllo gestita da **PLC**.
- La macchina offre **notevole versatilità e comodità**, permettendo all'operatore di **lavorare agevolmente su entrambi i lati** grazie alla possibilità di spostare il PLC, alla presenza di una doppia portella e di un cassetto posteriore che facilita il **cambio bobina senza fatica**.
- **Totalmente elettrica**, senza la necessità di aria compressa, per un ridotto consumo energetico.
- Dispositivo di saldatura **Center Sealing**, regolabile ed elettronico.
- Conformità normative **CE**.



Guarda il video







PRATIKA 56 MPS X2

Confezionatrice automatica con saldatura in continuo
 Completamente elettrica e servo assistita - Barra saldante 400mm X ∞ - h max prodotto 240mm

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V	230V 1Ph
Potenza massima installata	kW	2,5
Corrente massima	A	11
Produzione oraria	p/h	4000
Dimensioni massime prodotto (larghezza)	mm	400
Dimensioni massime prodotto (altezza)	mm	240
Dimensioni massime prodotto (lunghezza)	mm	∞
Dimensioni max bobina (Ø x lunghezza)	mm	Ø350x700
Altezza nastro ingresso	mm	870 (con ruote) 830-910 (con piedini)
Dimensioni macchina (ripari chiusi)	mm	2893X1340X1558
Dimensioni macchina (ripari aperti)	mm	2893X1820X1980
Dimensioni imballo macchina	mm	2970X1650X2000
Colore macchina		RAL7035 bucciato

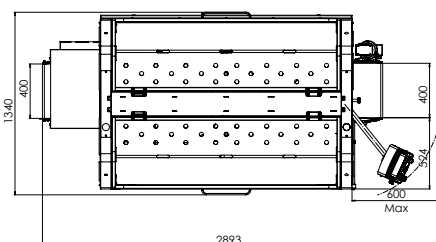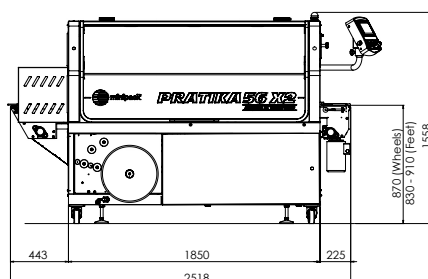


PRATIKA 56 MPS X2

Confezionatrice automatica con saldatura in continuo
Completamente elettrica e servo assistita - Barra saldante 400mm X ∞ - h max prodotto 240mm



PACK STYLE

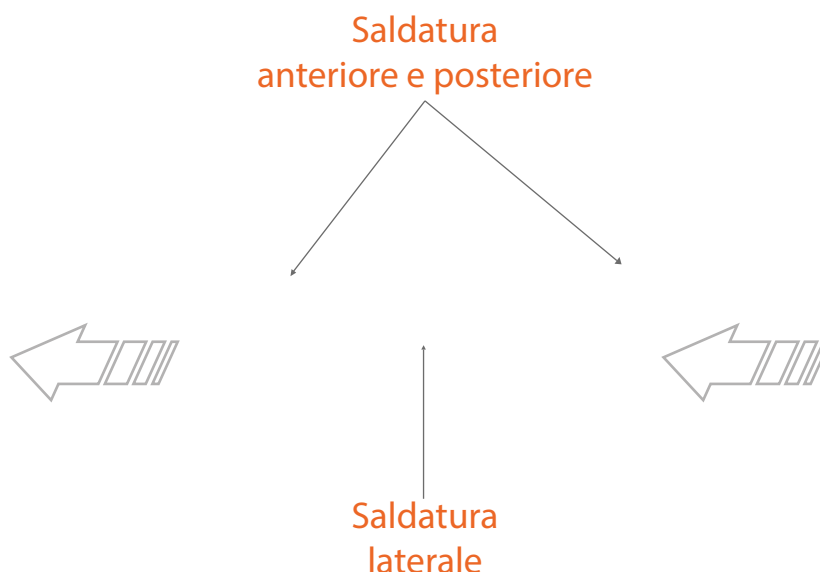

OPTIONAL

- Kit foratore elettrico
- Kit fotocellula per film stampato
- Kit fotocellula fine film
- Kit fotocellula avviso fine bobina
- Kit guide per prodotti instabili
- Kit guide per prodotti instabili (h. min.=105mm) + rullini
- Kit 5 fotocellule per prodotti di forma irregolare
- Kit fotocellula per film non trasparente
- Kit fotocellula per sicurezza prodotto
- Kit fotocellule per prodotti bassi e film non trasparente
- Kit rotellina 32 aghi
- Kit guide per prodotti cilindrici e bassi (con $\varnothing < 40\text{mm}$)
- Kit cassetta teleassistenza
- Kit modulo teleassistenza Industry 4.0 (montato in macchina)
- Kit separatore sfrido
- Kit Easy Open
- Kit spazzola antistatica
- kit Powermeter
- Kit allineatore nastro di carico
- Kit allineatore nastro di scarico tra confezionatrice e tunnel
- Kit guida prodotto nastro uscita con regolazione anteriore
- Kit guide nastro ingresso per prodotti instabili (h. min.=72mm)
- Kit guida di contenimento per prodotti leggeri e instabili
- Kit guide nastro ingresso + nastro uscita
- Kit autotrasformatore 3500VA 50/60Hz 180-210V /230V
- Chiavetta 3G/UMTS