

TUNNEL 70 DIGIT



TUNNEL 70 DIGIT: la solución de envasado más flexible

Los **TUNNEL 50** y **70** se presentan en el mercado con actualizaciones técnicas y estéticas adecuadas para responder de forma flexible y eficaz a las múltiples necesidades de envasado con los más diversos tipos de film termorretráctil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Regulación manual de la altura de la cinta transportadora
- Pantalla digital con 9 programas seleccionables y personalizables
- Posibilidad de seleccionar la autorrotación de los rodillos
- Transporte del producto
- Dobles deflectores de aire regulables
- Programa de autoapagado
- Rodillera de salida de serie
- Dos cámaras independientes termorreguladas.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	400V 50/60Hz 200V 50/60Hz 208V 60Hz 220V 50/60Hz
-------------------------------	---

Potencia máxima instalada	14,5 kW (400V) 14,0 kW (200V) 15,0 kW (208V) 14,0 kW (220V)
----------------------------------	--

Consumo eléctrico máximo	21 A (400V) 38 A (200V) 43 A (208V) 34 A (220V)
---------------------------------	--


Dimensiones máximas del producto (la longitud máxima depende de la forma del producto, la velocidad de la cinta y el tipo de película)	650x350 mm
---	------------

Altura de la superficie de trabajo	845÷875 mm
---	------------


Dimensiones de la máquina	2770x1160x1640 mm
----------------------------------	-------------------

Peso de la máquina (neto/bruto)	415/483 kg
--	------------

Diseño y fichas técnicas

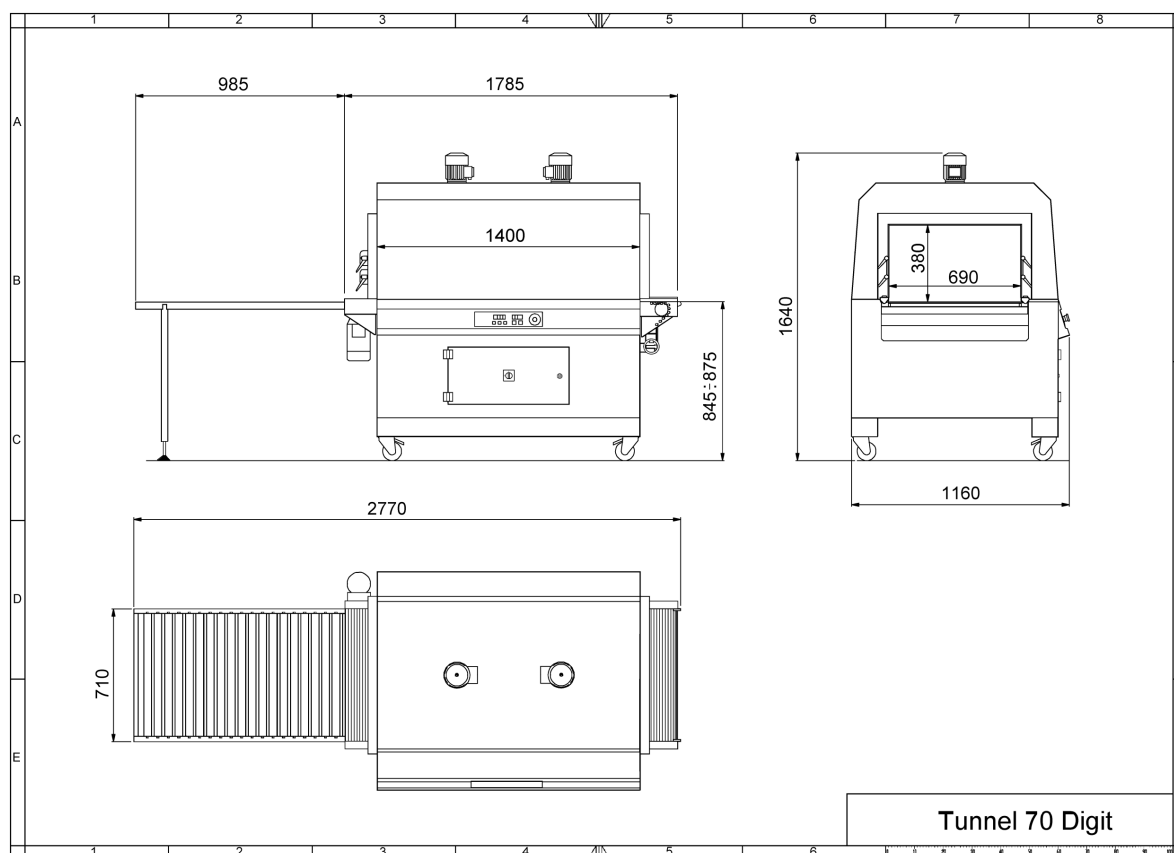


Opcional

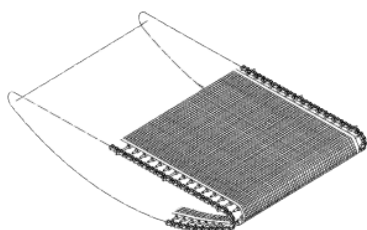

Cinta PTFE túnel 70

FM710012

Este opcional está destinado a quienes trabajan con productos especialmente pequeños que podrían atascarse en los rodillos y a quienes trabajan con material de polietileno a altas temperaturas.



Kit de aumento H. 150 mm túnel 50/50
Twin/50 Twin GT/70

KR090021

Este kit permite aumentar la altura de la superficie de trabajo (cinta transportadora) en 150 mm.



Kit autotransformador 19kVA 415/460V
3Ph SEC. 230V 1Ph / 400V 3Ph túnel +
Pratika

KR14BM01

Permite alimentar los túneles (tensión estándar 400V 3Ph) y las Pratika 56 (tensión estándar 230V 1Ph) con tensiones de 415, 440, 460V 3Ph. Dimensiones del cuadro eléctrico: 600x600x245 mm