

TUNNEL 50 DIGIT



TUNNEL 50 DIGIT: toda la flexibilidad del envasado con túnel

Los **TUNNEL 50** y **70** han sido fabricados con importantes actualizaciones técnicas y estéticas, con el objetivo de ofrecer una solución versátil y eficaz para todas las necesidades de envasado termorretráctil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Regulación manual de la altura de la cinta transportadora
- Pantalla digital con 9 programas seleccionables y personalizables
- Posibilidad de seleccionar la autorrotación de los rodillos
- Transporte del producto
- Dobles deflectores de aire regulables
- Programa de autoapagado
- Rodillera de salida de serie.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	400V 50/60Hz 3Ph 200V 50/60Hz 3Ph 208V 60Hz 3Ph 220V 50/60Hz 3Ph
-------------------------------	---

Potencia máxima instalada	7,2 kW (400V) 7,0 kW (200V) 7,5 kW (208V) 7,2 kW (220V)
----------------------------------	--

Consumo eléctrico máximo	11 A (400V) 20 A (200V) 21 A (208V) 19 A (220V)
---------------------------------	--


Dimensiones máximas del producto (la longitud máxima depende de la forma del producto, la velocidad de la cinta y el tipo de película)	400 x 220 mm
---	--------------

Altura de la superficie de trabajo	850÷880 mm
---	------------


Dimensiones de la máquina	1770x840x1465 mm
----------------------------------	------------------

Peso de la máquina (neto/bruto)	188/236 kg
--	------------

Diseño y fichas técnicas

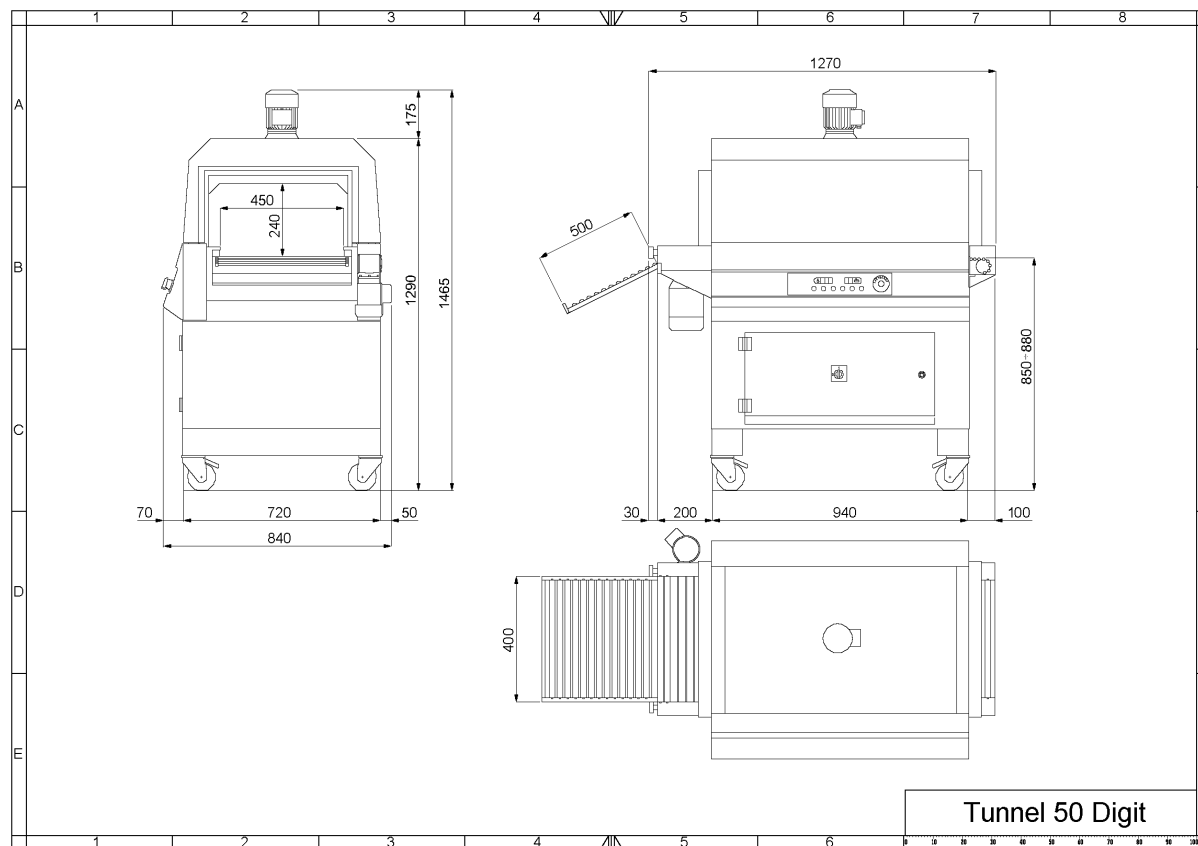

Opcional



Cinta PTFE túnel 50

FM710010


Este opcional está destinado a quienes trabajan con productos especialmente pequeños que podrían atascarse en los rodillos y a quienes trabajan con material de polietileno a altas temperaturas.



Kit de protecciones de plexiglás túnel 50 Digit

KR090018




Las protecciones de plexiglás instaladas en la entrada y la salida del túnel permiten al operario trabajar con seguridad, evitando el riesgo de introducir las manos en las zonas de paso del producto.



Kit de aumento H. 150 mm túnel 50/50 Twin/50 Twin GT/70


KR090021

Este kit permite aumentar la altura de la superficie de trabajo (cinta transportadora) en 150 mm.



Kit guía de producto túnel 50 Digit **KR090024**

Este opcional, aplicado sobre la cinta transportadora del túnel, es la solución ideal para envasar productos inestables o de forma irregular. Las 2 guías laterales regulables permiten contener productos con una anchura máxima de hasta 430 mm.



Transportador de rodillos para productos pequeños Tunnel 50 Digit **KR090030**

Este opcional facilita la salida del túnel de productos de pequeñas dimensiones.

Kit de módulos para transferencia de productos inestables da "Pratika 56" a "túnel 50/50 Twin"

KR090027

Este kit, aplicado entre la cinta de salida de la Pratika 56 y la cinta de entrada del túnel de retracción, permite el paso de productos muy pequeños o inestables que, de lo contrario, correrían el riesgo de detenerse entre una cinta y otra o caer.



Kit autotransformador 19kVA 415/460V 3Ph SEC. 230V 1Ph / 400V 3Ph túnel + Pratika


KR14BM01

Permite alimentar los túneles (tensión estándar 400V 3Ph) y las Pratika 56 (tensión estándar 230V 1Ph) con tensiones de 415, 440, 460V 3Ph. Dimensiones del cuadro eléctrico: 600x600x245 mm

Kit de módulos para transferencia de productos inestables da "Modular 50 S" a "túnel 50/50 Twin"

KR090028


Este kit, aplicado entre la cinta de salida de la Modular 50 S y la cinta de entrada del túnel de retracción, permite el paso de productos muy pequeños o inestables que, de lo contrario, correrían el riesgo de detenerse entre una cinta y otra o caer.



Kit de cinta transportadora con rodillos dobles Tunnel 50

NT090002

En comparación con la versión estándar, esta cinta transportadora incorpora el doble de rodillos, reduciendo el espacio entre ellos. Esta configuración facilita el transporte de productos de pequeñas dimensiones, evitando que puedan atascarse o caer entre los rodillos. El resultado es un avance más regular, una mayor estabilidad del producto y una mejor continuidad del proceso de envasado.



Kit transportador de rodillos 1 m con protección túnel 50 Digit

RU090001

Este transportador de rodillos de 1 m de longitud es la solución ideal para desplazar productos muy largos. Está compuesto por simples rodillos giratorios sobre los que se desliza el material que se va a transportar. Está protegido por una cubierta de plexiglás para impedir que el operario introduzca brazos o manos en el interior del túnel.