


EASY STRETCH PLUS

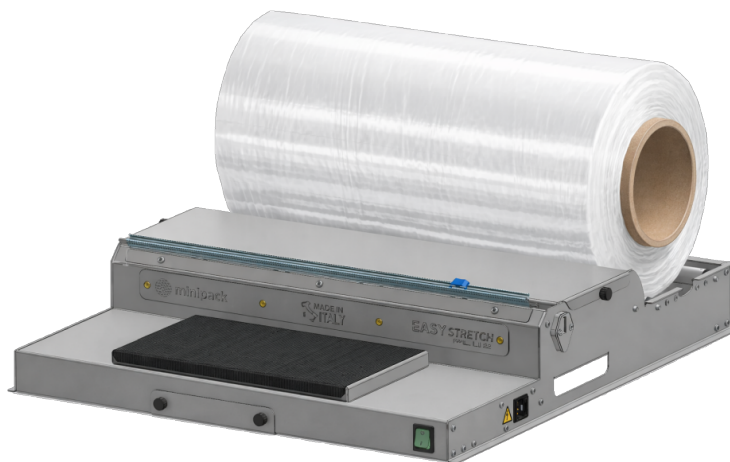

El dispensador manual **EASY STRETCH PLUS** para bandejas con placa calentada representa una solución práctica y versátil para el envasado de alimentos, garantizando eficiencia, seguridad y durabilidad. Ideal para restaurantes, catering, comedores y supermercados, mejora la productividad y garantiza un envasado profesional e higiénico de los productos alimentarios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Diseño ergonómico:** diseñado para un uso cómodo y sin esfuerzo, el dispensador se adapta perfectamente a la mano, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado
- **Materiales de alta calidad:** fabricado en acero inoxidable robusto y materiales plásticos resistentes, garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión
- **Compatibilidad universal:** adecuado para una amplia gama de bandejas de diferentes tamaños y materiales, incluidas las de plástico, aluminio y biocompostables
- **Ajuste sencillo:** fácil de ajustar para adaptarse a diferentes tamaños de bobinas y bandejas, haciendo que el proceso de envasado sea más flexible y versátil
- **Sistema de corte preciso:** equipado con una cuchilla afilada que asegura un corte limpio y preciso del film, evitando desperdicios de material
- **Fácil de limpiar:** el diseño desmontable permite una limpieza rápida y profunda, manteniendo altos estándares higiénicos
- **Bobina de film:** diámetro exterior 250 mm (MÁX.); anchura 480 mm (MÁX.)

VENTAJAS

- **Eficiencia operativa:** reduce el tiempo necesario para el envasado, mejorando la eficiencia de la cocina o

del departamento alimentario

- **Versatilidad:** puede utilizarse en distintos contextos: gran distribución, cocinas profesionales y pequeñas tiendas de alimentación
- **Seguridad:** la construcción robusta y el sistema de corte seguro reducen el riesgo de lesiones durante el uso
- **Rentabilidad:** una solución económica para el envasado de alimentos que contribuye a reducir los desperdicios y a mejorar la presentación del producto

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	0,09 kW
Consumo eléctrico máximo	0,4 A
Dimensiones máximas de la bobina	Ø250x480 mm
Dimensiones de la máquina	535x780x125 mm
Peso	7 kg

Diseño y fichas técnicas

