


SELLADORAS MANUALES

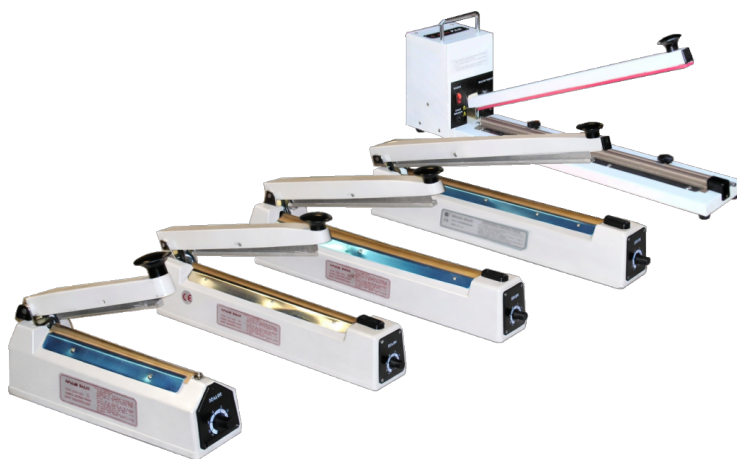

SELLADORAS MANUALES: envasadoras manuales de sobremesa disponibles en diferentes longitudes

La gama de selladoras manuales de palanca de sobremesa **PFS** es la solución ideal para el sellado de distintos tipos de bolsas de plástico sin fuelle.

Diseñadas para garantizar practicidad, fiabilidad y resultados profesionales, estas máquinas ofrecen un cierre hermético y resistente, preservando la frescura, la integridad y la calidad de los productos envasados.

Versatilidad y facilidad de uso

Perfectas para:

- Uso doméstico
- Pequeños talleres artesanales
- Tiendas y actividades comerciales
- Sector alimentario y no alimentario

Por qué elegir nuestra gama

- Sellado uniforme y profesional
- Estructura sólida y diseñada para durar en el tiempo
- Consumo energético reducido

- Disponible en diferentes longitudes para cada necesidad
- Excelente relación calidad/precio

Gracias a su funcionamiento manual intuitivo, las selladoras permiten realizar sellados precisos en pocos segundos, sin necesidad de instalaciones complejas ni competencias técnicas específicas.

El sellado de **3 mm de ancho** garantiza un cierre resistente y uniforme.

El sistema funciona por impulso, mediante una resistencia que alcanza la temperatura en pocos segundos y puede regularse mediante temporizador.

La gama **PFS** incluye modelos con barra selladora desde 200 mm hasta 500 mm de longitud y también está disponible en la versión **PFS-C**, con cuchilla para el recorte de la bolsa y la eliminación de bordes antiestéticos.

El modelo **HI 600** extra long, con barra selladora de 600 mm, completa la gama de selladoras propuestas por **minipack®-torre**.

Cada modelo está diseñado para garantizar prestaciones constantes incluso con un uso frecuente, asegurando productividad y fiabilidad cada día.

Nota: se trata de productos comercializados por **minipack®-torre** para completar el catálogo. El producto es de origen extra-CEE.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	220V 1Ph
Potencia máxima instalada	0,3 kW (PFS 200) 0,4 kW (PFS 300) 0,6 kW (PFS 400) 0,8 kW (PFS 500) 0,8W (600 HI)
Dimensión de la barra de soldadura	200 mm (PFS200/200C) 300 mm (PFS300/300C) 400 mm (PFS400/400C) 500 mm (PFS500/500C) 600 mm (600 HI)
Dimensiones de la máquina	80x320x150 (PFS200/200C) 85x450x165 (PFS300/300C) 85x550x165 (PFS400/400C) 85x650x165 (PFS500/500C) 130x800x210 (600 HI)
Peso de la máquina	2,9 kg (PFS200/200C) 4,5 kg (PFS300/300C) 5,2 kg (PFS400/400C) 5,8 kg (PFS500/500C) 10,8 kg (600 HI)

