

FM77A evo-A



FM77A evo-A: rápida, fiable y sencilla!

La histórica envasadora de campana FM77A se renueva combinando fiabilidad y facilidad de uso. Con una tarjeta electrónica de interfaz dedicada y un cuadro electromecánico garantizamos fiabilidad, seguridad, velocidad y disponibilidad de piezas de recambio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Posibilidad de ciclo de trabajo 'Automático' (al pulsar el botón de marcha se realizan ciclos en secuencia, separados por el intervalo de pausa programado) y de ciclo de trabajo 'Manual' (al pulsar el botón de marcha se realiza un solo ciclo de envasado)
- Campana motorizada y cinta de expulsión del producto
- Interfaz de mandos frontal: programación intuitiva
- Refrigeración de las barras de soldadura: aumento de la productividad y mejora de la soldadura
- Fijación innovadora de la campana superior, mantenimiento simplificado
- Control de seguridad de las cuchillas de soldadura: mayor seguridad de la máquina
- Plato de envasado independiente del soporte de bobina: adecuado para envasar también productos muy pequeños con la misma bobina de film
- Microperforador innovador: perforación continua y óptima
- Doble display: de 2 dígitos para programas y ajustes y de 4 dígitos para contador de piezas
- Panel de control digital con 6 programas memorizables, fácil de usar
- Contador de piezas incluido: dotación más completa
- Acceso a la tarjeta mediante puerta frontal
- Plato de malla alargado: protección de la paleta de apertura de la cámara de retracción
- Motor de ventilador potenciado: rendimiento de retracción superior
- Termostato adicional de seguridad colocado directamente en la resistencia de la cámara de calor: mayor seguridad de la máquina

- Perfil portagoma de neopreno sin ningún uso de cola
- Sistema de seguridad de la campana: mayor seguridad para el operador


Datos técnicos

Alimentación eléctrica	200V 50/60Hz 3Ph 208V 60Hz 3Ph 230V 50Hz 3Ph 400V 50Hz 3Ph
Potencia máxima instalada	6,0 kW (200V) 7,9 kW (208V) 7,5 kW (230V) 7,5 kW (400V)
Consumo eléctrico máximo	20 A (200V) 24 A (208V) 21 A (230V) 12 A (400V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-400 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø300x800 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	800x500x200 mm
Altura de la superficie de trabajo	940 mm
Dimensiones de la máquina (campana abierta)	3120x1000x1480 mm
Dimensiones de la máquina (campana cerrada)	3120x1000x1180 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	286/338 kg

Diseño y fichas técnicas

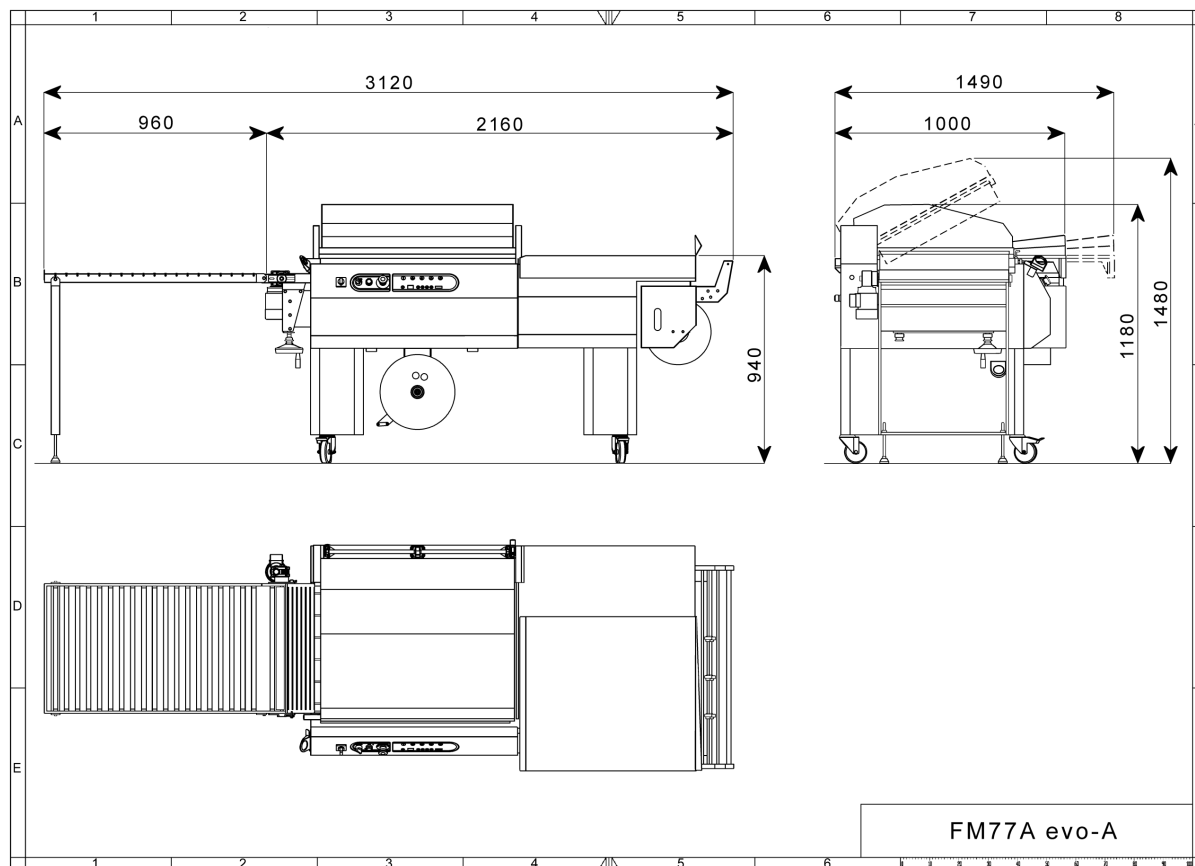


Opcional

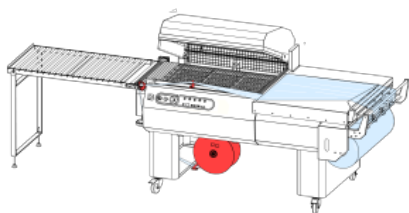

Rebobinador FM77A evo-A

AV030003


El rebobinador de recortes, al recoger el sobrante del film soldado, permite trabajar de forma más ordenada y ahorrar tiempo durante el envasado.



Deflector de aire inox FM77 evo/77A evo-A - Replay 85 evo

FM091332 (FM77/77A – Replay 85)


Este opcional se recomienda para quienes deben envasar productos de gran tamaño. El deflector evita que el aire caliente generado por los ventiladores incida directamente sobre el producto a envasar. Para este modelo de máquina es necesario utilizar 2 deflectores.



Chapa abre-film FM77 evo/FM77A evo-A – Replay 85 evo

FM096540

Este opcional facilita la introducción de los productos en la placa de envasado.




Soplador 230V FM77 evo/77A evo-A –
Replay 85

GS000012

El aire soplado eleva el film en la zona de inserción del producto, facilitando el posicionamiento del producto sobre la placa de envasado. Datos técnicos del soplador:

- Tensión: 230V
- Potencia de entrada: 80W



Kit soporte para 2ª bobina de
sobremesa FM77/77A evo-A – Replay
85 evo

PB31N002 (FC77/77A – RP85)

Este soporte, colocado en el suelo o sobre una mesa, permite utilizar fácilmente dos bobinas de film con anchuras diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando se envasan con frecuencia productos de diferentes tamaños. Para este modelo de máquina es necesario utilizar 2 soportes.




Kit pedal FM76A/FM77A evo-A -
Replay 55C - Modular 50S/70 - Media
Matic

S0800001


El interruptor de pedal se utiliza especialmente en máquinas cuyo proceso requiere que el operario use ambas manos. El pedal permite al propio operario accionar START y STOP con el pie, sin ayuda de otras personas.

Personalizaciones




KR350040

La campana alta 300 mm permite envasar productos con un'altura máxima de 350 mm.



KR350042

La placa de envasado de acero inoxidable garantiza higiene y facilidad de limpieza. Al ser el único elemento de la máquina que entra en contacto con el producto a envasar, se recomienda especialmente para el envasado de productos alimentarios.



KR350043

El soporte de bobina "largo" permite montar en la máquina bobinas con anchura máxima de 1000 mm.