

FM76A EVO-A



FM76A evo-A: rápida, fiable y sencilla!

La histórica FM76A se renueva combinando fiabilidad y facilidad de uso.

Con una tarjeta electrónica de interfaz dedicada y un cuadro electromecánico garantizamos fiabilidad, seguridad, velocidad y disponibilidad de piezas de recambio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Posibilidad de ciclo de trabajo 'Automático' (al pulsar el botón de marcha se realizan ciclos en secuencia, separados por el intervalo de pausa programado) y de ciclo de trabajo 'Manual' (al pulsar el botón de marcha se realiza un solo ciclo de envasado)
- Campana motorizada y cinta de expulsión del producto
- Interfaz de mandos frontal: programación intuitiva
- Refrigeración de las barras de soldadura: aumento de la productividad y mejora de la soldadura
- Fijación innovadora de la campana superior, mantenimiento simplificado
- Control de seguridad de las cuchillas de soldadura: mayor seguridad de la máquina
- Plato de envasado independiente del soporte de bobina: adecuado para envasar también productos muy pequeños con la misma bobina de film
- Microperforador innovador: perforación continua y óptima
- Doble display: de 2 dígitos para programas y ajustes y de 4 dígitos para contador de piezas
- Panel de control digital con 6 programas memorizables, fácil de usar
- Contador de piezas incluido: dotación más completa

- Acceso a la tarjeta mediante puerta frontal
- Plato de malla alargado: protección de la paleta de apertura de la cámara de retracción
- Motor de ventilador potenciado: rendimiento de retracción superior
- Termostato adicional de seguridad colocado directamente en la resistencia de la cámara de calor: mayor seguridad de la máquina
- Perfil portagoma de neopreno sin ningún uso de cola
- Sistema de seguridad de la campana: mayor seguridad para el operador


Datos técnicos

Alimentación eléctrica	200V 50/60Hz 3Ph 208V 60Hz 3Ph 230V 50/60Hz 3Ph 400V 50/60Hz 3Ph
Potencia máxima instalada	4,0 kW (200V) 4,6 kW (208V) 4,1 kW (230V 50Hz); 4,4 kW (230V 60Hz) 4,1 kW (400V 50Hz); 4,4 kW (400V 60Hz)
Consumo eléctrico máximo	18 A (200V) 19,5 A (208V) 15 A (230V) 10,5 (400V 50Hz); 11 (400V 60Hz)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-700 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø250x600 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	500x380x200 mm (15 kg max)
Altura de la superficie de trabajo	940 mm
Dimensiones de la máquina (campana abierta)	1930x810x1380 mm
Dimensiones de la máquina (campana cerrada)	1930x810x1190 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	174/198 kg

Diseño y fichas técnicas

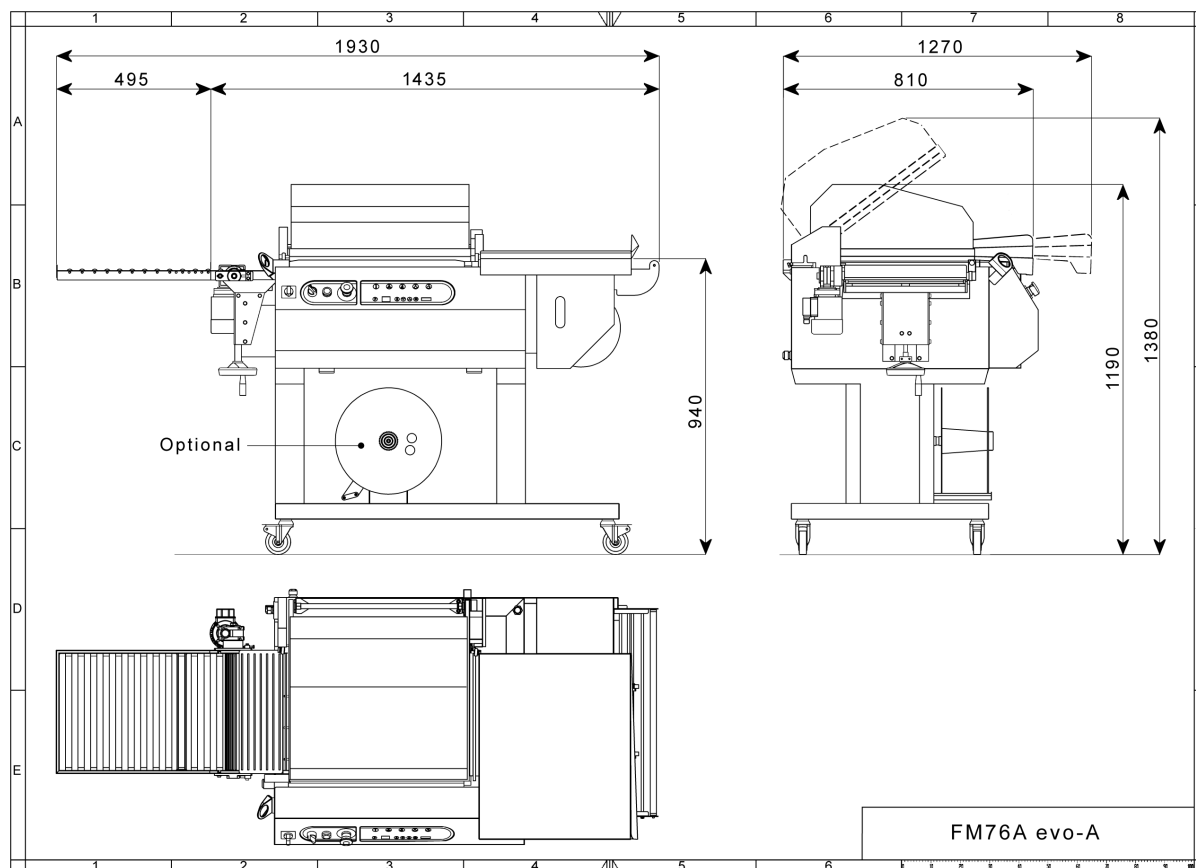


Opcional



Rebobinador FM76A evo-A/ Replay 55 SE

AV990A13


El rebobinador de recortes, al recoger el sobrante del film soldado, permite trabajar de forma más ordenada y ahorrar tiempo durante el envasado.



Deflector de aire inox FM76 evo/76A evo-A - Replay 55/55C evo

FM090335


Este opcional se recomienda para quienes deben envasar productos de gran tamaño. El deflector evita que el aire caliente generado por los ventiladores incida directamente sobre el producto a envasar.



Chapa abre-film FM76/76A evo - Replay 55/55C evo

FM095279

Este opcional facilita la introducción de los productos en la placa de envasado.




Soplador 230V FM75/76/76A evo -
Replay 40/55/55C evo

GS000011


El aire soplado eleva el film en la zona de inserción del producto, facilitando el posicionamiento del producto sobre la placa de envasado. Datos técnicos del soplador:

- Tensión: 230V
- Potencia de entrada: 80W



Kit microperforador con placa de
contraste FM76 evo/FM76A evo-A -
Replay 55 evo/Replay 55C evo-A
KR320002


Este opcional garantiza una microperforación más regular y precisa. Está especialmente indicado para todos los clientes que buscan un resultado estético excelente. Con una perforación más regular durante la retracción, el acabado estético será mejor.



Kit soporte para 2ª bobina de
sobremesa FM75/76/76A evo - Replay
40/55/55C evo

PB31N002

Este soporte, colocado en el suelo o sobre una mesa, permite utilizar fácilmente dos bobinas de film con anchuras diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando se envasan con frecuencia productos de diferentes tamaños.



Kit soporte para 2ª bobina FM76/76A
evo - Replay 55/55C evo

PB32N001

El "soporte para segunda bobina" permite utilizar fácilmente dos bobinas con anchuras diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando se envasan con frecuencia productos de diferentes tamaños.




Kit pedal FM76A/FM77A evo-A -
Replay 55C - Modular 50S/70 - Media
Matic

S0800001


El interruptor de pedal se utiliza especialmente en máquinas cuyo proceso requiere que el operario use ambas manos. El pedal permite al propio operario accionar START y STOP con el pie, sin ayuda de otras personas.

Personalizaciones



KR320040

La campana alta 300 mm permite envasar productos con un'altura máxima de 300 mm.



KR320042

La placa de envasado de acero inoxidable garantiza higiene y facilidad de limpieza. Al ser el único elemento de la máquina que entra en contacto con el producto a envasar, se recomienda especialmente para el envasado de productos alimentarios.