

FM77 EVO



FM77 EVO: la última generación de envasadoras de campana minipack®-torre

Fue precisamente gracias a la idea innovadora de las **envasadoras de campana** que, hace más de 50 años, nació **minipack®-torre**. La primera envasadora de campana fue patentada en 1976.

Pero las ideas no se pueden detener. Hoy la empresa, tras años de investigación y desarrollo, lanza al mercado una nueva serie que encarna todas las cualidades de las máquinas compactas firmadas por **minipack®-torre**: sencillez de uso, alta resistencia y fiabilidad.

La gama FM incluye una serie de **envasadoras termorretráctiles de campana** con una estructura innovadora y resistente, componentes electrónicos de última generación y una larga lista de soluciones técnicas que optimizan aún más las prestaciones de estas máquinas.

Las ideas **minipack®-torre** siempre se distinguen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Refrigeración estándar de las barras de soldadura: soldadura óptima
- Parada inmediata del ventilador de retracción: menor dispersión de aire caliente y consiguiente ahorro energético, beneficio para el usuario
- Fijación innovadora de la campana superior: mantenimiento simplificado y mayor estabilidad

- Control de seguridad de las cuchillas de soldadura: mayor seguridad de la máquina
- Soporte con aumento del diámetro de bobina (300 mm): adecuado para film microperforado para el envasado de pan
- Plato de envasado independiente del soporte de bobina: adecuado también para envasar productos muy pequeños con la misma bobina de film
- Microperforador innovador: perforación continua y óptima
- Nueva membrana táctil ultraplana: resistente al agua, con gráfica intuitiva independiente de la tarjeta
- Display de 3 dígitos: visibilidad e información completa
- Tarjeta con 10 programas: posibilidad de satisfacer todas las necesidades de programación
- Contador de piezas incluido: equipamiento más completo
- Acceso a la tarjeta mediante puerta: mantenimiento facilitado desde el lado frontal
- Plato de malla alargado: protección de la paleta de apertura de la cámara
- Motor del ventilador potenciado: prestaciones de retracción superiores
- Termostato de seguridad adicional situado directamente sobre la resistencia de la cámara de calor: mayor seguridad de la máquina
- Perfil portagoma de neopreno sin uso de cola: fácil sustitución, no requiere el uso de adhesivos.


Datos técnicos

Alimentación eléctrica	400V 50/60Hz 3Ph
Potencia máxima instalada	6,0 kW (400V)
Consumo eléctrico máximo	9,5 A (400V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-300 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø300x800 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	800x500x200 mm
Altura de la superficie de trabajo	940 mm
Altura de la cinta transportadora	940 mm
Dimensiones de la máquina (campana abierta)	1970x1000x1480 mm
Dimensiones de la máquina (campana cerrada)	1970x1000x1180 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	220/272 kg

Diseño y fichas técnicas

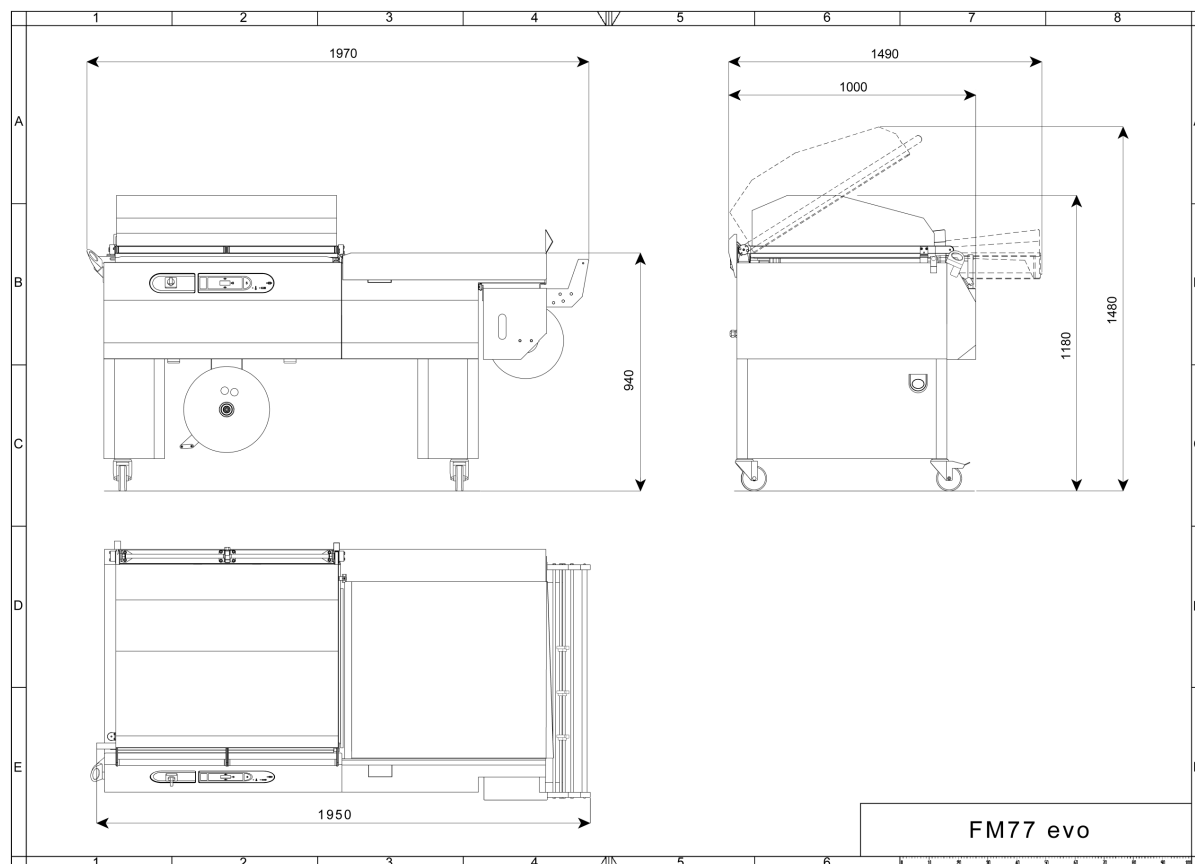


Opcional




Deflector de aire inox FM77 evo/77A evo-A - Replay 85 evo
FM091332 (FM77/77A – Replay 85)

Este opcional se recomienda para quienes deben envasar productos de gran tamaño. El deflector evita que el aire caliente generado por los ventiladores incida directamente sobre el producto a envasar. Para este modelo de máquina es necesario utilizar 2 deflectores.



Chapa abre-film FM77 evo/FM77A evo-A – Replay 85 evo
FM096540


Este opcional facilita la introducción de los productos en la placa de envasado.



Soplador 230V FM77 evo/77A evo-A – Replay 85
GS000012

El aire soplado eleva el film en la zona de inserción del producto, facilitando el posicionamiento del producto sobre la placa de envasado. Datos técnicos del soplador:

- Tensión: 230V
- Potencia de entrada: 80W




Kit soporte para 2ª bobina de sobremesa FM77/77A evo-A – Replay 85 evo

PB31N002 (FC77/77A – RP85)


Este soporte, colocado en el suelo o sobre una mesa, permite utilizar fácilmente dos bobinas de film con anchuras diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando se envasan con frecuencia productos de diferentes tamaños. Para este modelo de máquina es necesario utilizar 2 soportes.

Personalizaciones




KR350040

La campana alta 300 mm permite envasar productos con un'altura máxima de 350 mm.




KR350041

La campana alta 490 mm permite envasar productos con un'altura máxima de 500 mm.




KR350042

La placa de envasado de acero inoxidable garantiza higiene y facilidad de limpieza. Al ser el único elemento de la máquina que entra en contacto con el producto a envasar, se recomienda especialmente para el envasado de productos alimentarios.



KR350043

El soporte de bobina "largo" permite montar en la máquina bobinas con anchura máxima de 1000 mm.



KR350050

Este opcional aumenta la retención de la campana durante la fase de soldadura, facilitando la acción del operario.