

REPLAY 40 EVO



REPLAY 40 EVO: entre las envolvedoras de campana más competitivas del mercado

La gama **REPLAY EVO** incluye una serie de envolvedoras termorretráctiles de campana básicas, sin renunciar nunca a la calidad típica de los productos **minipack®-torre**. Gracias a su excelente relación calidad-precio, que ofrece nuevos sistemas de vanguardia a precios reducidos, representa la propuesta más competitiva entre todas nuestras series de envolvedoras de campana.

REPLAY 40 EVO combina un alto contenido tecnológico con cualidades importantes como formas compactas y esenciales, uniendo eficacia y excelencia como todas las máquinas de envasado **minipack®-torre**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Resistencias de acero de altísimo rendimiento:** reducción del 50 % del tiempo de retracción y del 60 % del tiempo de calentamiento
- **Soft Shrink con regulación de la velocidad del ventilador:** termorretracción perfecta incluso en


productos muy ligeros o flexibles. Las soldaduras no se abren. Nivel de ruido en decibelios muy bajo.
Patentado en exclusiva

- **Stop Ventilador Comfort Zone:** la parada del ventilador es una solución “green” que permite un ahorro energético del 20 % y mayor confort para el operario durante el envasado, ya que el ventilador se detiene al mismo tiempo que se abre la campana
- **Nueva placa de última generación:** componentes de calidad. Pantalla de 4 dígitos.


Datos técnicos

Alimentación eléctrica	200V 50/60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	3,35 kW (200V) 3,45 kW (230V)
Consumo eléctrico máximo	14,5 A (200V) 15 A (230V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-300 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø250x500 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	400x250x160 mm
Altura de la superficie de trabajo	940 mm
Altura de la cinta transportadora	925 mm
Dimensiones de la máquina (campana abierta)	1160x700x1310 mm
Dimensiones de la máquina (campana cerrada)	1160x700x1150 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	90/111 kg

Diseño y fichas técnicas

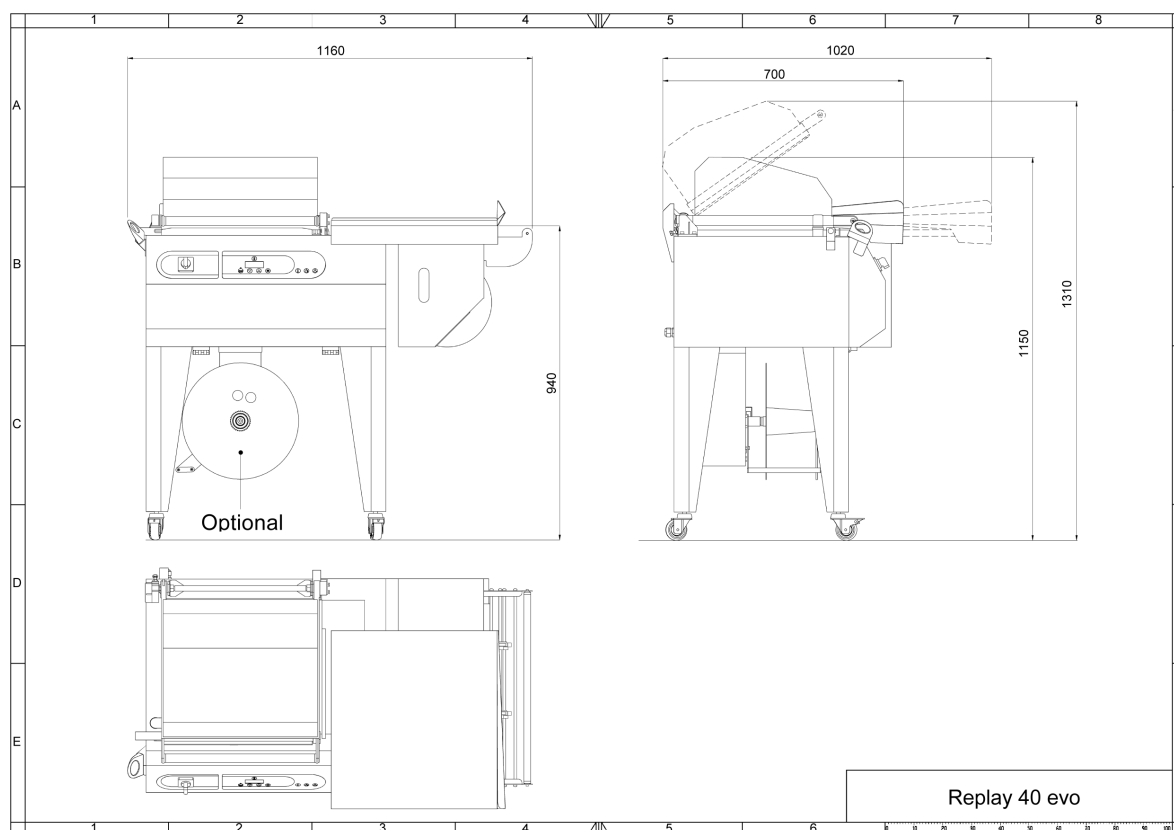

Opcional




Kit extractor de humos 230V FM75 evo
- Replay 40 evo

AF310A01


El extractor de humos, instalado con una campana especial con abertura en la parte trasera, está equipado con filtro de carbón activo y permite reducir los humos generados durante la fase de soldadura y que salen al abrir la campana. Es ideal para quienes utilizan film de PVC. Gracias a la presencia de un ventilador tangencial, los humos se aspiran y filtran, manteniendo limpio el aire en la zona de trabajo del operario. Datos técnicos del ventilador:

- Tensión: 230V
- Potencia de entrada: 80W



Rebobinador Replay 40/55/55C evo
AV990A17


El rebobinador de recortes, al recoger el sobrante del film soldado, permite trabajar de forma más ordenada y ahorrar tiempo durante el envasado.



Deflector de aire inox FM75 evo -
Replay 40 evo

FM091332


Este opcional se recomienda para quienes deben envasar productos de gran tamaño. El deflector evita que el aire caliente generado por los ventiladores incida directamente sobre el producto a envasar.



Chapa abre-film FM75 evo - Replay 40 evo

FM095280

Este opcional facilita la introducción de los productos en la placa de envasado.




Soplador 230V FM75/76/76A evo - Replay 40/55/55C evo

GS000011

El aire soplado eleva el film en la zona de inserción del producto, facilitando el posicionamiento del producto sobre la placa de envasado. Datos técnicos del soplador:


- Tensión: 230V
- Potencia de entrada: 80W



Kit soporte para 2ª bobina FM75 evo - Replay 40 evo

PB31N001

El "soporte para segunda bobina" permite utilizar fácilmente dos bobinas con anchuras diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando se envasan con frecuencia productos de diferentes tamaños.




Kit soporte para 2ª bobina de sobremesa FM75/76/76A evo - Replay 40/55/55C evo

PB31N002


Este soporte, colocado en el suelo o sobre una mesa, permite utilizar fácilmente dos bobinas de film con anchuras diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando se envasan con frecuencia productos de diferentes tamaños.

Personalizaciones



KR310042

La placa de envasado de acero inoxidable garantiza higiene y facilidad de limpieza. Al ser el único elemento de la máquina que entra en contacto con el producto a envasar, se recomienda especialmente para el envasado de productos alimentarios.



S0K00260

Este opcional aumenta la retención de la campana durante la fase de soldadura, facilitando la acción del operario.