

FM76 EVO



FM76 EVO: toda la innovación minipack®-torre en una envasadora termorretráctil

Minipack®-torre nunca ha renunciado al espíritu pionero que siempre la ha acompañado. De hecho, fue precisamente la invención de la primera envasadora de campana lo que marcó el nacimiento de la empresa hace más de 50 años, con la primera patente obtenida en 1976. Pero las ideas no se pueden detener. Hoy **minipack®-torre** lanza una nueva serie, resultado de años de investigación y desarrollo, que reúne todas las cualidades de las envasadoras compactas **minipack®-torre**: fiables, fáciles de usar y resistentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Resistencias de acero de alto rendimiento:** reducción del 50% del tiempo de retracción y del 60% del


tiempo de calentamiento

- **Soft Shrink con regulación de la velocidad del ventilador:** termorretracción perfecta incluso en productos muy ligeros o flexibles. Las soldaduras no se abren. Nivel de ruido en decibelios muy bajo. Patentado en exclusiva
- **Parada del ventilador Comfort Zone:** la parada del ventilador es una solución “green” que permite un ahorro energético del 20% y mayor confort para el operador durante el envasado, ya que el ventilador se detiene al mismo tiempo que se abre la campana
- **Nueva placa electrónica de última generación:** componentes de calidad. Pantalla de 4 dígitos
- **Rebobinador de desperdicio de film:** aumento de la productividad del 20%
- **Refrigeración de la barra de soldadura:** aumento de la productividad y mejora de la soldadura.


Datos técnicos

Alimentación eléctrica	200V 50/60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	3,35 kW (200V) 3,45 kW (230V)
Consumo eléctrico máximo	14,5 A (200V) 15 A (230V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-300 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø250x600 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	500x380x200 mm
Altura de la superficie de trabajo	925 mm
Altura de la cinta transportadora	925 mm
Dimensiones de la máquina (campana abierta)	1260x810x1400 mm
Dimensiones de la máquina (campana cerrada)	1260x810x1190 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	126/150 kg

Diseño y fichas técnicas

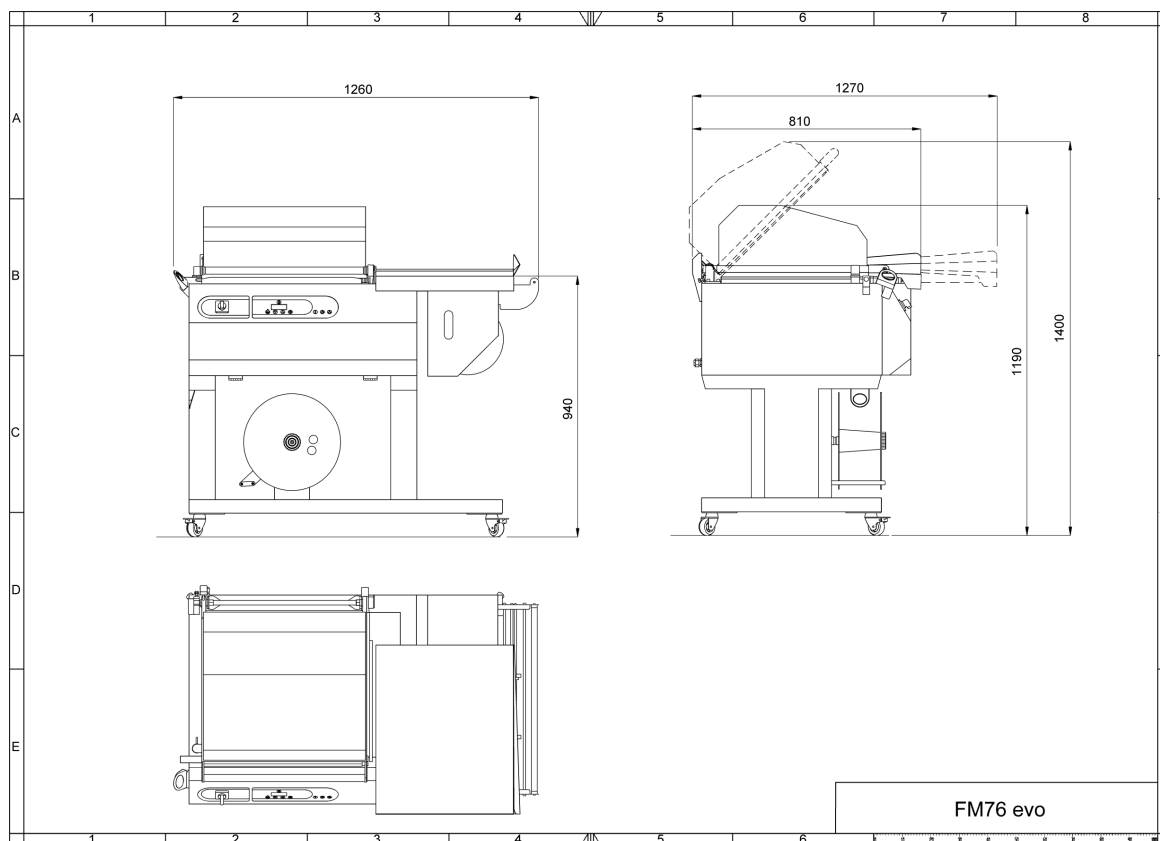

Opcional




Kit extractor de humos 230V FM76 evo
- Replay 55 evo

AF320A01

El extractor de humos, instalado con una campana especial con abertura en la parte trasera, está equipado con filtro de carbón activo y permite reducir los humos generados durante la fase de soldadura y que salen al abrir la campana. Es ideal para quienes utilizan film de PVC. Gracias a la presencia de un ventilador tangencial, los humos se aspiran y filtran, manteniendo limpio el aire en la zona de trabajo del operario. Datos técnicos del ventilador:


- Tensión: 230V



Deflector de aire inox FM76 evo/76A
evo-A - Replay 55/55C evo

FM090335

Este opcional se recomienda para quienes deben envasar productos de gran tamaño. El deflector evita que el aire caliente generado por los ventiladores incida directamente sobre el producto a envasar.




Chapa abre-film FM76/76A evo -
Replay 55/55C evo

FM095279

Este opcional facilita la introducción de los productos en la placa de envasado.

- Potencia de entrada: 80W




Soplador 230V FM75/76/76A evo -
Replay 40/55/55C evo

GS000011


El aire soplado eleva el film en la zona de inserción del producto, facilitando el posicionamiento del producto sobre la placa de envasado. Datos técnicos del soplador:

- Tensión: 230V
- Potencia de entrada: 80W



Kit microperforador con placa de
contraste FM76 evo/FM76A evo-A -
Replay 55 evo/Replay 55C evo-A
KR320002


Este opcional garantiza una microperforación más regular y precisa. Está especialmente indicado para todos los clientes que buscan un resultado estético excelente. Con una perforación más regular durante la retracción, el acabado estético será mejor.



Kit soporte para 2ª bobina de
sobremesa FM75/76/76A evo - Replay
40/55/55C evo

PB31N002

Este soporte, colocado en el suelo o sobre una mesa, permite utilizar fácilmente dos bobinas de film con anchuras diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando se envasan con frecuencia productos de diferentes tamaños.




Kit soporte para 2ª bobina FM76/76A
evo - Replay 55/55C evo

PB32N001


El "soporte para segunda bobina" permite utilizar fácilmente dos bobinas con anchuras diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando se envasan con frecuencia productos de diferentes tamaños.

Personalizaciones




KR320040

La campana alta 300 mm permite envasar productos con un'altura máxima de 300 mm.



KR320042

La placa de envasado de acero inoxidable garantiza higiene y facilidad de limpieza. Al ser el único elemento de la máquina que entra en contacto con el producto a envasar, se recomienda especialmente para el envasado de productos alimentarios.



S0K00260

Este opcional aumenta la retención de la campana durante la fase de soldadura, facilitando la acción del operario.