

MINIMA EVO



Minima Evo: la envasadora termorretráctil pequeña y versátil

MINIMA siempre ha sido el modelo más pequeño de la gama de máquinas envasadoras que **minipack®-torre** ofrece al mercado. Diseñada para pequeñas y medianas realidades productivas, esta **envasadora termorretráctil de campana** hace de la versatilidad y del mínimo espacio ocupado su punto fuerte. Su absoluta fiabilidad y alto rendimiento, junto con el bajo consumo energético y la facilidad de uso, son características que convierten a **MINIMA** en una máquina única en su categoría.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Placa electrónica para el control óptimo de soldadura y retracción, con 10 programas preconfigurados y seleccionables desde la pantalla. Pantalla de 4 dígitos
- Soporte de bobina ampliado capaz de alojar bobinas estándar de Ø200×350 mm: larga operatividad y pocas paradas de productividad.


Datos técnicos

Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	1,2 kW (230V)
Consumo eléctrico máximo	6 A (230V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-300 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø200x350 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	350x240x140 mm
Dimensiones de la máquina (campana abierta)	930x550x580 mm
Dimensiones de la máquina (campana cerrada)	930x550x370 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	36/48 kg

Diseño y fichas técnicas

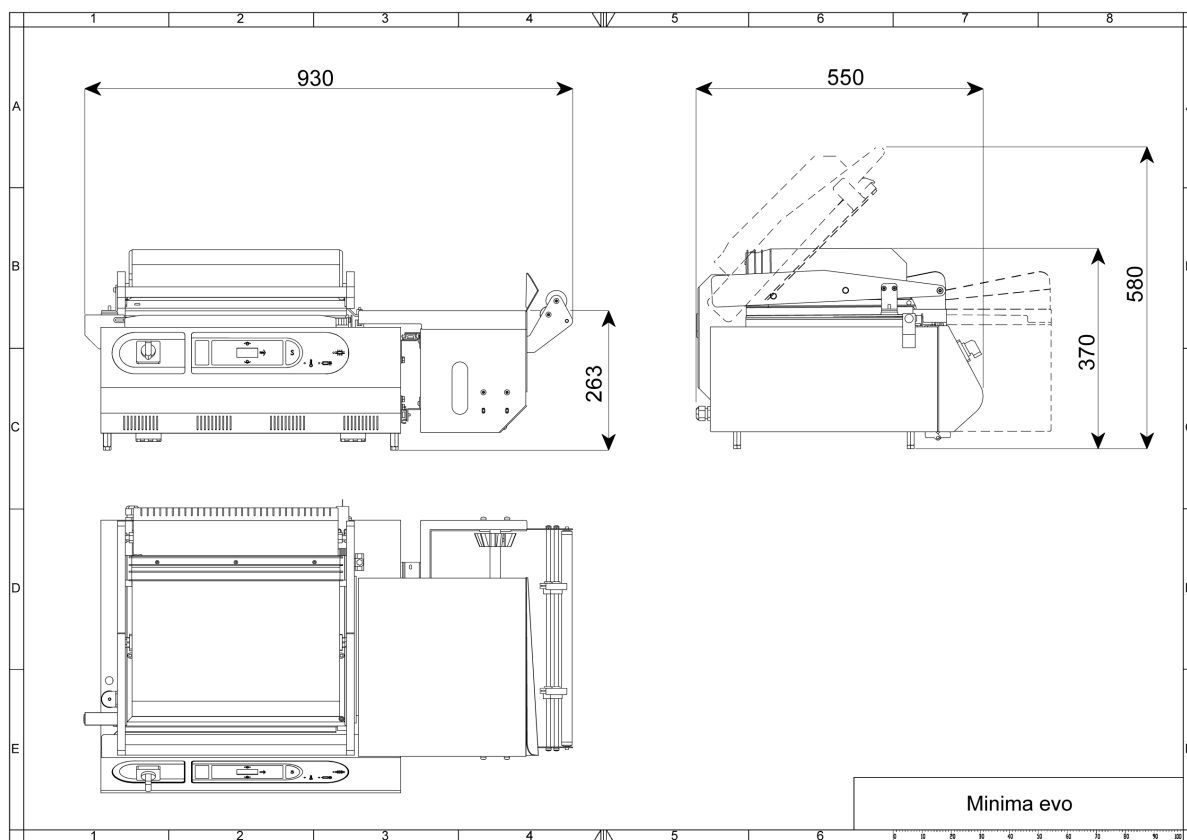

Opcional



Carro inox Minima evo

CA38Los002

Carro de acero inoxidable. Robusto y manejable, altura de la superficie de trabajo 925 mm. Las 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno, garantizan una excelente maniobrabilidad.